



SILEX regeneration

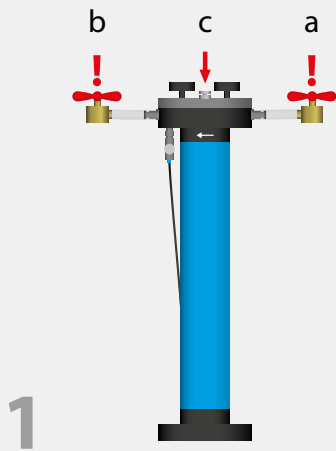


1 Stäng ventilen på inkommande (a) och utgående (b) vatten.


Avlägsna trycket genom att lossa luftningsventilen (c).

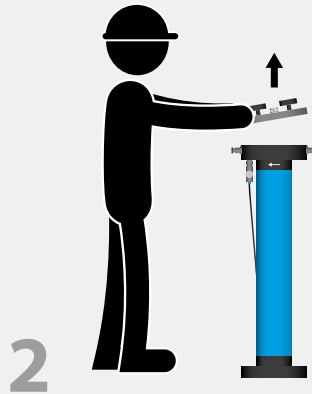

2 Skruva av anläggningens topp.

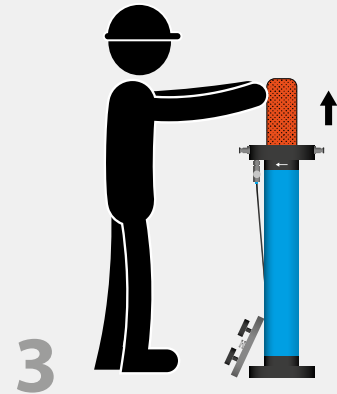


3 Avlägsna den använda patronen och låt den rinna av 15 minuter.

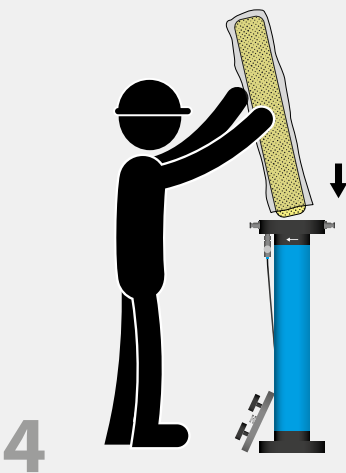

4 Öppna plastpåsen med den nya patronen. Vänd öppningen nedåt och låt den nya patronen glida ner i behållaren.

Dra bort plastpåsen, den ska användas till att returnera den förbrukade patronen.

Eventuella rynkor på patronen i behållaren jämnas ut genom att dra i tygpåsen/klämman.

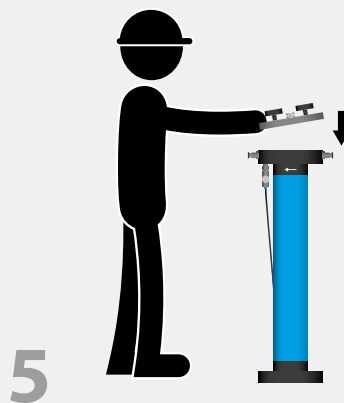

5 Montera toppen. O-ring, kontaktytor och topplockspackning måste vara rena.

Öppna ventilen (a) på inkommande vatten. Stäng luftningsventilen (c) när vatten flödar ut. Öppna ventilen (b) för utgående vatten.



6 Placera den förbrukade och avrunna patronen i **plastpåsen**. Förslut noggrant med inkluderat buntband och placera i returemballaget.

Lägg ifylld retursedel i kartongen. Skicka till EUROWATER i Huskvarna.

RETURSEDEL

Fyll i nedanstående uppgifter vid retur av SILEX-patron.

Er leveransadress:

Er fakturaadress:

Er referens:

Ert ordernummer:

Kontaktperson leverans

Telefonnummer kontaktperson

Patronen skickas til:

**EUROWATER AB
Wadmans Linje 8
561 33 Huskvarna**